

HDS 6/15-4 C CLASSIC

Nettoyeur haute pression à eau chaude monophasé de la gamme Compact HDS 6/15-4 C Classic avec pompe à vilebrequin durable, châssis tubulaire robuste en acier et rapport qualité-prix exceptionnel.



Made in Germany



Référence

1.030-914.0

- Pompe robuste à vilebrequin
- Excellent rapport qualité/prix
- Châssis tubulaire en acier robuste

Caractéristiques techniques


Code EAN		4054278956176
Raccordement électrique	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50
Débit d'eau	l/h	300 - 600
Pression de service	bar / MPa	30 - 150 / 3 - 15
Pression maximum	bar	200
Température (eau d'alimentation à 12 °C)	°C	max. 80
Puissance de raccordement	kW	3,6
Consommation de gasoil de la chaudière en pleine charge	kg/h	3,9
Consommation de fuel de la chaudière en mode ecoefficiency	kg/h	3,2
Câble électrique	m	5
Taille de buse		025
Réservoir de combustible	l	30
Poids (avec accessoires)	kg	108
Poids avec emballage	kg	118
Dimensions (L x l x H)	mm	1075 x 722 x 915

Equipement

Longueur du tuyau HD	m	10
Lance	mm	840
Arrêt de la pression		■


■ Standard.

L'utilisation de cet appareil nécessite une formation.

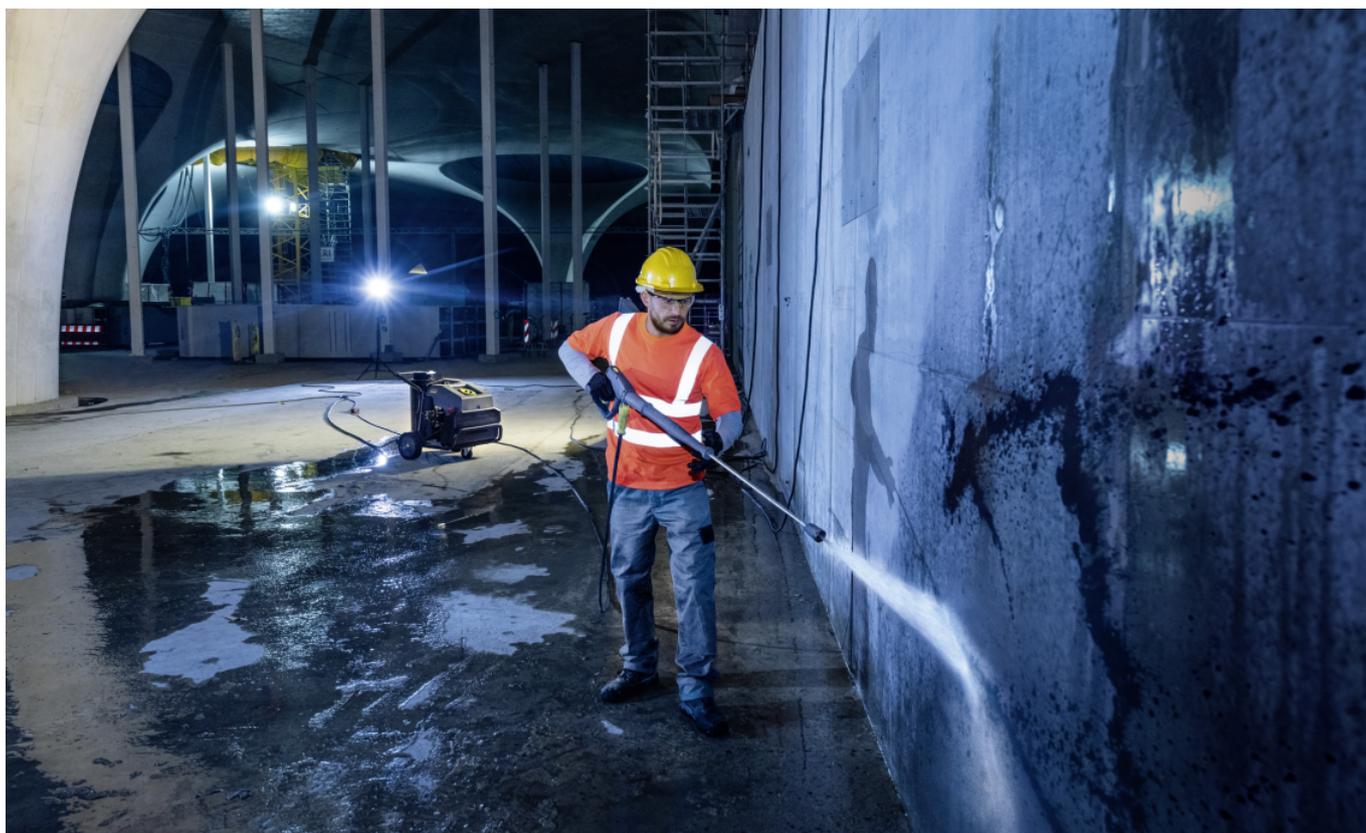

Robuste et longue durée de vie

- Un châssis tubulaire en acier robuste protège l'appareil de manière sûre contre les dommages.
- Bonne accessibilité pour un entretien facilité et une maintenance sans problème.

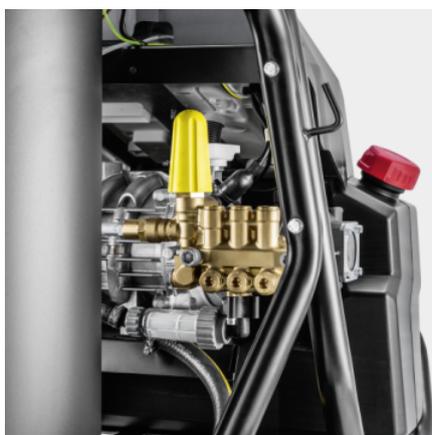

Fiabilité

- Pompe robuste à vilebrequin dans la qualité éprouvée de Kärcher.
- Technologies de sécurité éprouvées telles que les vannes thermostatiques et de sécurité et le filtre à eau.




Technologie de brûleur efficace

- Efficacité élevée avec de faibles émissions et une longue durée de vie.
- Utilisations prolongées grâce au réservoir de carburant de 30 l.
- En mode ecoefficiency, l'appareil fonctionne dans la plage de température la plus économique (60 °C) tout en conservant un débit d'eau maximal.

ACCESSOIRES POUR HDS 6/15-4 C CLASSIC

1.030-914.0

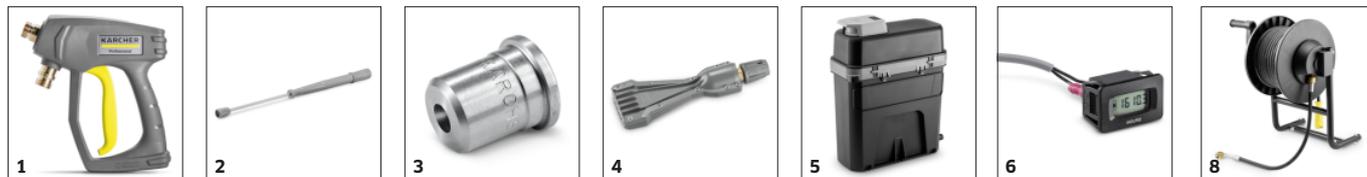

	Référence	Descriptif	
POIGNÉES-PISTOLETS HAUTE PRESSION			
Pistolet de pulvérisation manuel			
Pistolet de sablage TR 155°C with packag	1	4.119-002.0	<input checked="" type="checkbox"/>
LANCES			
Lances de pulvérisation rotatives			
Lance d'incendie avec emballage de trans, 840 mm	2	4.119-003.0	<input checked="" type="checkbox"/>
POWER BUSE KÄRCHER			
Powerbuse angle de pulvérisation 25°			
Buse de puissance TR 25038	3	5.765-201.0	<input checked="" type="checkbox"/>
ECO!BOOSTER			
eco!Booster TR 040	4	2.113-086.0	<input type="checkbox"/>
L'eco!Booster permet de nettoyer 50 % de surface supplémentaire par rapport à un jet plat, avec la même quantité d'eau et d'énergie, dans le même laps de temps. Idéal pour les matériaux sensibles, il est adapté aux nettoyeurs haute pression à eau froide et à eau chaude (taille de buse 040).			
KIT ADAPTATION			
Kit additionnel flotteur HDS Classic	5	2.394-003.0	<input type="checkbox"/>
Kit additionnel compteur d'heures de fon	6	2.853-192.0	<input type="checkbox"/>
DICHTUNGEN FÜR TR-GEWINDE			
Lot de pièces de rechange joints TR	7	2.880-001.0	<input type="checkbox"/>
TAMBOURS-ENROULEURS			
Kit de montage dévidoir manuel			
Kit additionnel tambour enrouleur HDS CI	8	2.639-353.0	<input type="checkbox"/>

■ Standard. □ Accessoires optionnels.